

## Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge kwaliteits vloerreinigings- en onderhoudsproducten en reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek


Dr. Schutz Nederland BV  
Utrechtsestraatweg 198B  
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040  
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

### Productinformatie

## Secura Light Zijdeglans

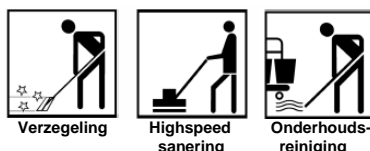

### 1. Productomschrijving

Polyurethaanhoudende polymeerdispersie voor het beschermen van nieuw gelegde of gereinigde vloeren in projecten, indien het gebruik van een hard sealer of een PU Protector niet mogelijk is. Door de speciale polymeercombinatie tevens zeer goed geschikt voor snelle oprissing van PU-veredelde vloeren. Optimaal voor het beschermen en de onderhoudsreiniging van elastische vloeren in huishoudelijk gebruik. Beschermt de vloer door een elastische, antislip, glanzende beschermlaag. De vuilaanhechting vermindert en de onderhoudsreiniging wordt vereenvoudigd. Geschikt voor sanering van de beschermlaag met een highspeed machine.

### 2. Toepassingsgebieden

Vloeren van PVC, CV, linoleum. Het gebruik op polyolefin-, rubber- en stenen vloeren is afhankelijk van het project mogelijk en dient vooraf getest te worden. Volgt u het onderhoudsadvies van de betreffende vloer.

### 3. Gebruik

Inzetten op nieuwe vloeren/gereinigde vloeren en en ter oprissing van PU-veredelde vloeren: Om nieuw gelegde of gereinigde vloeren te beschermen, Secura Light Zijdeglans onverdund met de Polishverdeler of met het Quick Step Systeem gelijkmatig dun in de lengterichting aanbrengen op de gereinigde vloer. Wanneer de beschermlaag goed is gehecht, dit proces in de dwarsrichting herhalen. In zwaar belaste ruimten na droging een derde laag in de lengterichting aanbrengen. De beschermlaag minstens 12 uur, of nog beter over de nacht, laten drogen. Ter oprissing van PU-veredelde vloeren de vloer voor het aanbrengen met Secura Light Zijdeglans grondig reinigen met Basisreiniger R of PU Reiniger. Hierbij adviseren wij het gebruik van een groene pad.

#### Onderhoudsreiniging:

Secura Light Zijdeglans in de verhouding 1:100 – 1:200 (50-100ml op 10 liter water) verdunnen en de vloer met deze oplossing reinigen. Deze behandeling is geschikt voor het verwijderen van lichte vervuiling. Om sterkere vervuiling te verwijderen (bv. in gangen, in keukens) en een optimaal reinigingsresultaat te behalen adviseren wij regelmatige reiniging met PU Reiniger.

Aanwijzing: Tijdens het onverdund aanbrengen sterke zonnestraling en tocht vermijden, vloerverwarming vooraf uitzetten.

Bij poreuze, oudere linoleum vloeren, welke door de inzet van sterk alkalische reinigingsproducten zijn uitgelopen, kan de beschermlaag in enkele gevallen verpoederen.

Verbruik: 25-35 g/m<sup>2</sup> per laag (beschermen en oprissen)  
Ca. 0,2 liter per 100m<sup>2</sup> (onderhoudsreiniging)

#### 4. Technische informatie

pH-Waarde: ca. 7,7 (concentraat)  
Inhoudsstoffen: Minder dan 5% niet-ionische tenside. Bevat BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, geurstoffen, LIMONENE, oplosmiddelen, verzorgende bestanddelen.

Giscode: GE 10 (productcode voor reinigings- en onderhoudsmiddelen)

Secura Light Zijdeglans in afgesloten originele verpakking koel en droog opslaan en beschermen tegen vorst. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

#### 6. Verpakkingseenheid

5 liter jerrycan - artikelnummer 20-1210

*Onze hierboven vermelde informatie is opgesteld naar beste weten en met de nieuwste technische informatie. Daarom zal bij het zorgvuldig volgen van de aangegeven verwerkingsvoorschriften en aanwijzingen voor het materiaal, welke voor dit product bestemd zijn, geen schade ontstaan. Het gebruik van onze producten vindt echter plaats buiten onze controle mogelijkheden en is voor uw eigen verantwoordelijkheid en ontslaat u niet van de verplichting om de door ons geleverde producten te testen op geschiktheid voor de beoogde behandeling en het beoogde doel. Onze gebruiksaanwijzing is daarom niet bindend en kan – ook vanwege mogelijk derde industrieel eigendomsrecht – niet voor hoofdelijke aansprakelijkheid tegen ons worden gebruikt. De bijbehorende aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende technische disciplines, dienen te worden opgevolgd. Wanneer deze productinformatie opnieuw wordt uitgegeven, verliezen voorgaande versies haar geldigheid.*